


**SERIAL CONVERTER USB-RS485 ISOLATED****Q-USB-485**

The **Q-USB-485** is a Serial Converter Isolated up to 5 kV, based on chip USB FTDI. The simple use is guarantee by the Windows validation drivers that you download automatically when you have your PC connected to the network . This device allow you to connect in safety way to any Modbus devices on RS485.

Features:

- Max baud rate 500 Kbit/sec;
- Max common mode voltage (A-B inputs- outputs) -60 V +60 V (or better upon request);
- Removable connectors;
- Transparent housing to view led indicators: TX, RX, Supply

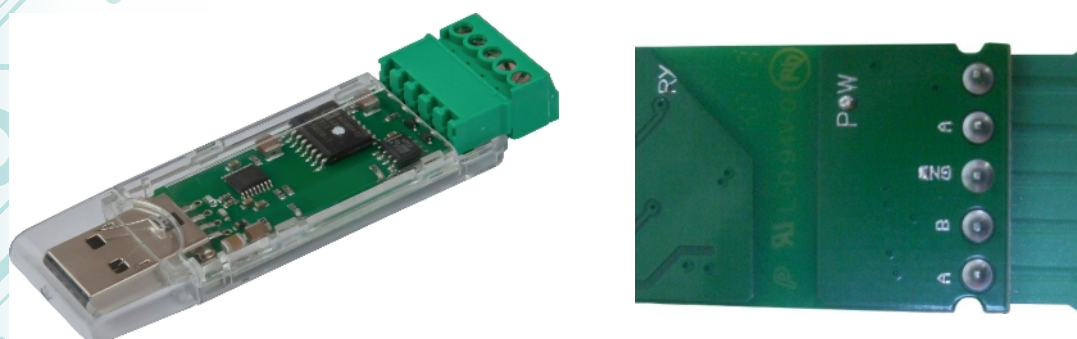

To download the driver directly from our web site please link to:

http://www.qeed.it/convertitore-seriale-q-usb485/cdm20828_setup/

Potete scaricare il driver direttamente dal nostro sito web:

http://www.qeed.it/convertitore-seriale-q-usb485/cdm20828_setup/

Il **Q-USB-485** è un convertitore seriale USB/RS485 isolato galvanicamente a 5 kV, utilizza un chip USB FTDI. La semplicità d'uso di questo convertitore è dovuto all'utilizzo di driver certificati Windows che il vostro PC scaricherà in automatico se collegato in rete. Questo dispositivo vi permetterà di collegarvi in maniera sicura a tutti i dispositivi Modbus su porta seriale RS485.

Caratteristiche:

- Baud rate massimo 500 Kbit/sec;
- Tensione di modo comune massima (A-B inputs - outputs) -60 V +60 V (migliore su richiesta);
- Morsetti estraibili;
- Custodia trasparente per la visualizzazione dei led: TX, RX, Alimentazione.

For any other request, please contact us: sales@qeed.it

Per ogni ulteriore richiesta contattaci a: sales@qeed.it

DEM SPA - Z.I. Villanova, 20 -32013 Longarone (BL) Italy - tel. +39 0437 761021 -fax +39 0437 760024 - P.Iva 00691730253

Q-USB-485**SERIAL CONVERTER USB-RS485 ISOLATED**